


| NO | 圖號 | 圖名 | 材料規格 | 表面處理 | PCS |
|----|---------------|--------------|-------------------------------|------|-----|
| 1 | 1-31A0-075460 | P4624A-S鋁右碗 | AL6061 ϕ 46 M32XP1 | 陽極 | 1 |
| 2 | 1-32A0-076460 | P4624A-S鋁左碗 | AL6061 ϕ 46 M32XP1 | 陽極 | 1 |
| 3 | 5-20R0-068340 | O型環 (34x1.0) | 橡膠 ϕ 34x1.0 | 黑 | 2 |
| 4 | 5-07S0-510025 | 軸承6805 | ϕ 25x37x7 | - | 2 |
| 5 | 6-37P0-101024 | 軸承護蓋H-TYPE | NYLON ϕ 24 | 黑 | 2 |
| 6 | 1-36A0-018462 | Y7946R鋁墊片 | AL6061 ϕ 46.2x50x1.0t | 陽極 | 2 |
| 7 | 1-39A0-014220 | R86鋁軸套 | AL6061 ϕ 22x12.5L | 陽極 | 1 |
| 8 | 1-36S0-312340 | R86彈簧片 | K5 ϕ 24.5x34x0.5t | UCP | 1 |
| 選配 | 1-36A0-311300 | DF3024微調墊片 | AL6061 ϕ 30x24x0.5t | 陽極 | 4 |
| 選配 | 5-60S0-108000 | M4768扳手 | C扣式 Cr-Mo Steel(HT) | CP | 1 |

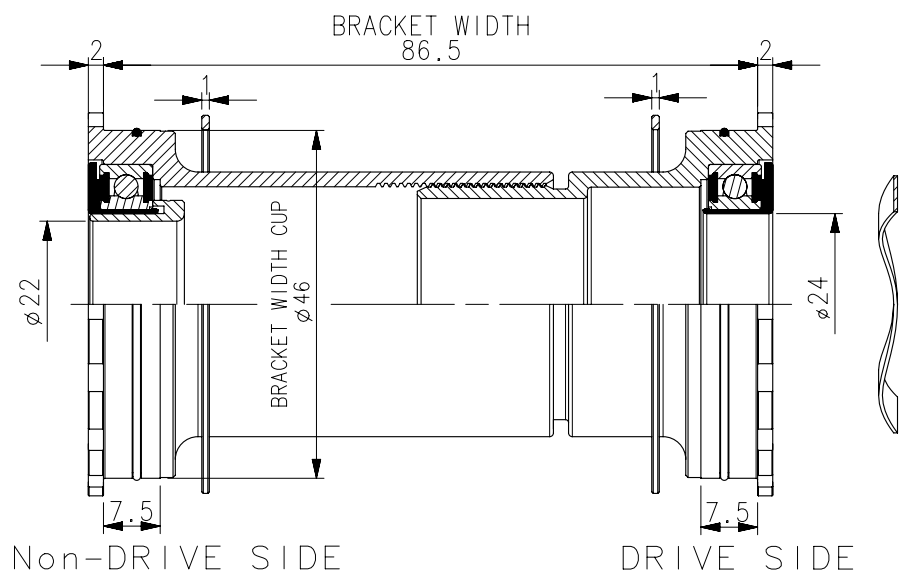

版本：A 1

| 輪鋒工業股份有限公司 | | | 圖名 | P4624A-R (SRAM) | 圖號 | 圖別 | 組合 | | | | | 廠商確認 |
|------------|----|----|------|--------------------|---------|-----------|----|------|------|------|----|------|
| 繪圖 | 日期 | 姓名 | 材 質 | 表面處理 | 尺寸範圍 | 公差 | 編號 | 原有尺寸 | 修改尺寸 | 更改單位 | 日期 | |
| 審核 | | | 材 質 | 表面處理 | 0.5-6 | \pm 0.1 | | | | | | |
| 核准 | | | 材料規格 | 單 位 | 6-30 | \pm 0.2 | | | | | | |
| | 日期 | 姓名 | 熱處理 | 比 例 | 30-120 | \pm 0.3 | | | | | | |
| | | | | | 120-315 | \pm 0.5 | | | | | | |